


①

Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм



Размеры в мм

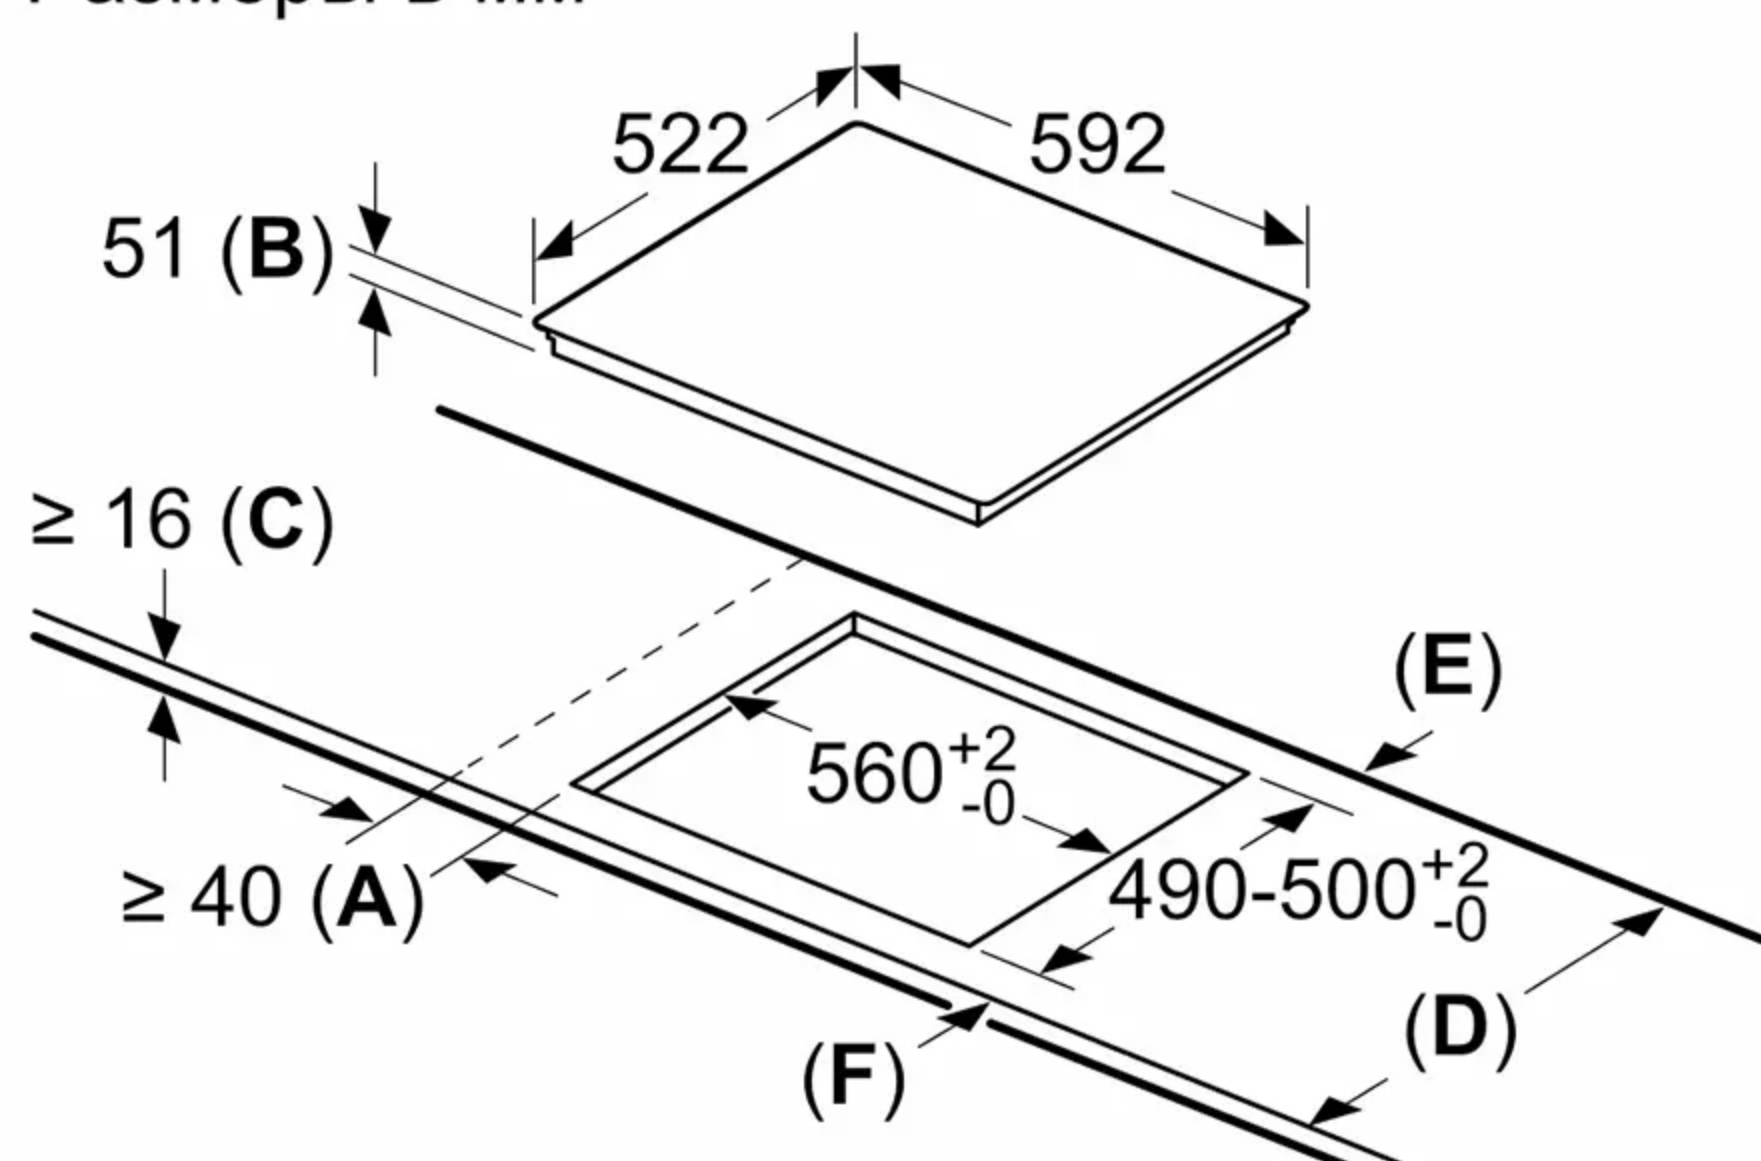


A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.

B: Глубина встраивания


C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

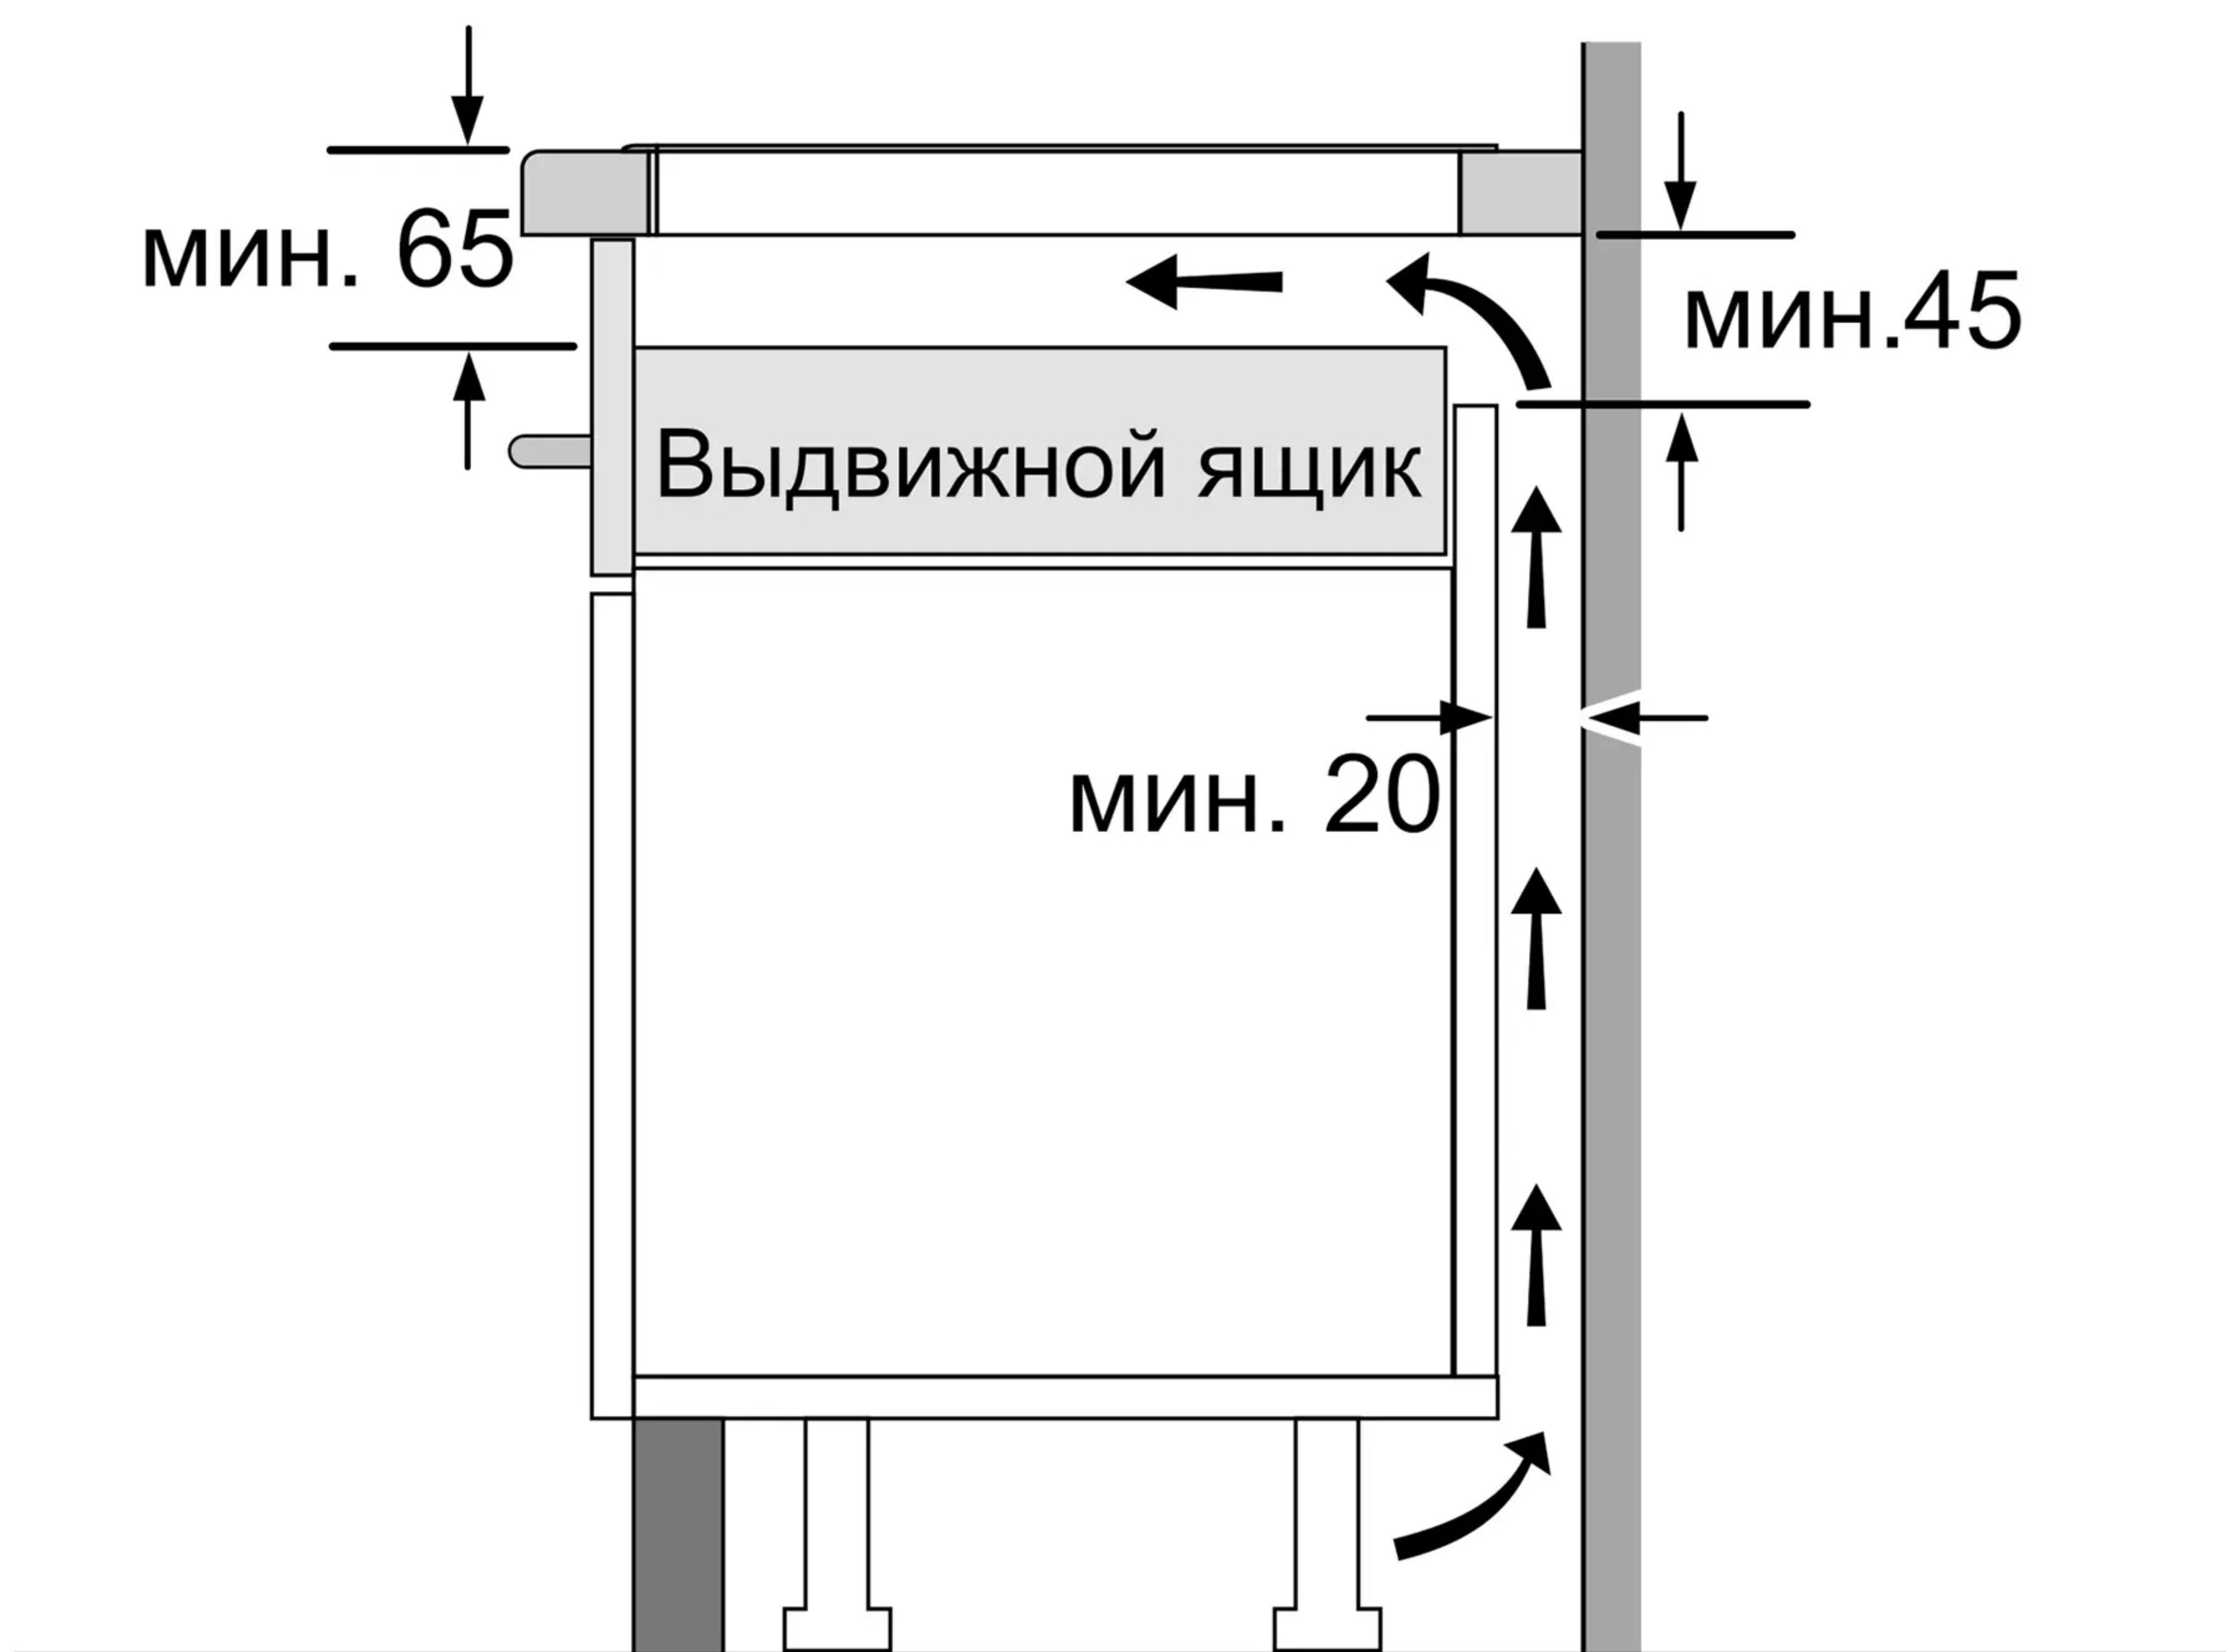

Размеры в мм

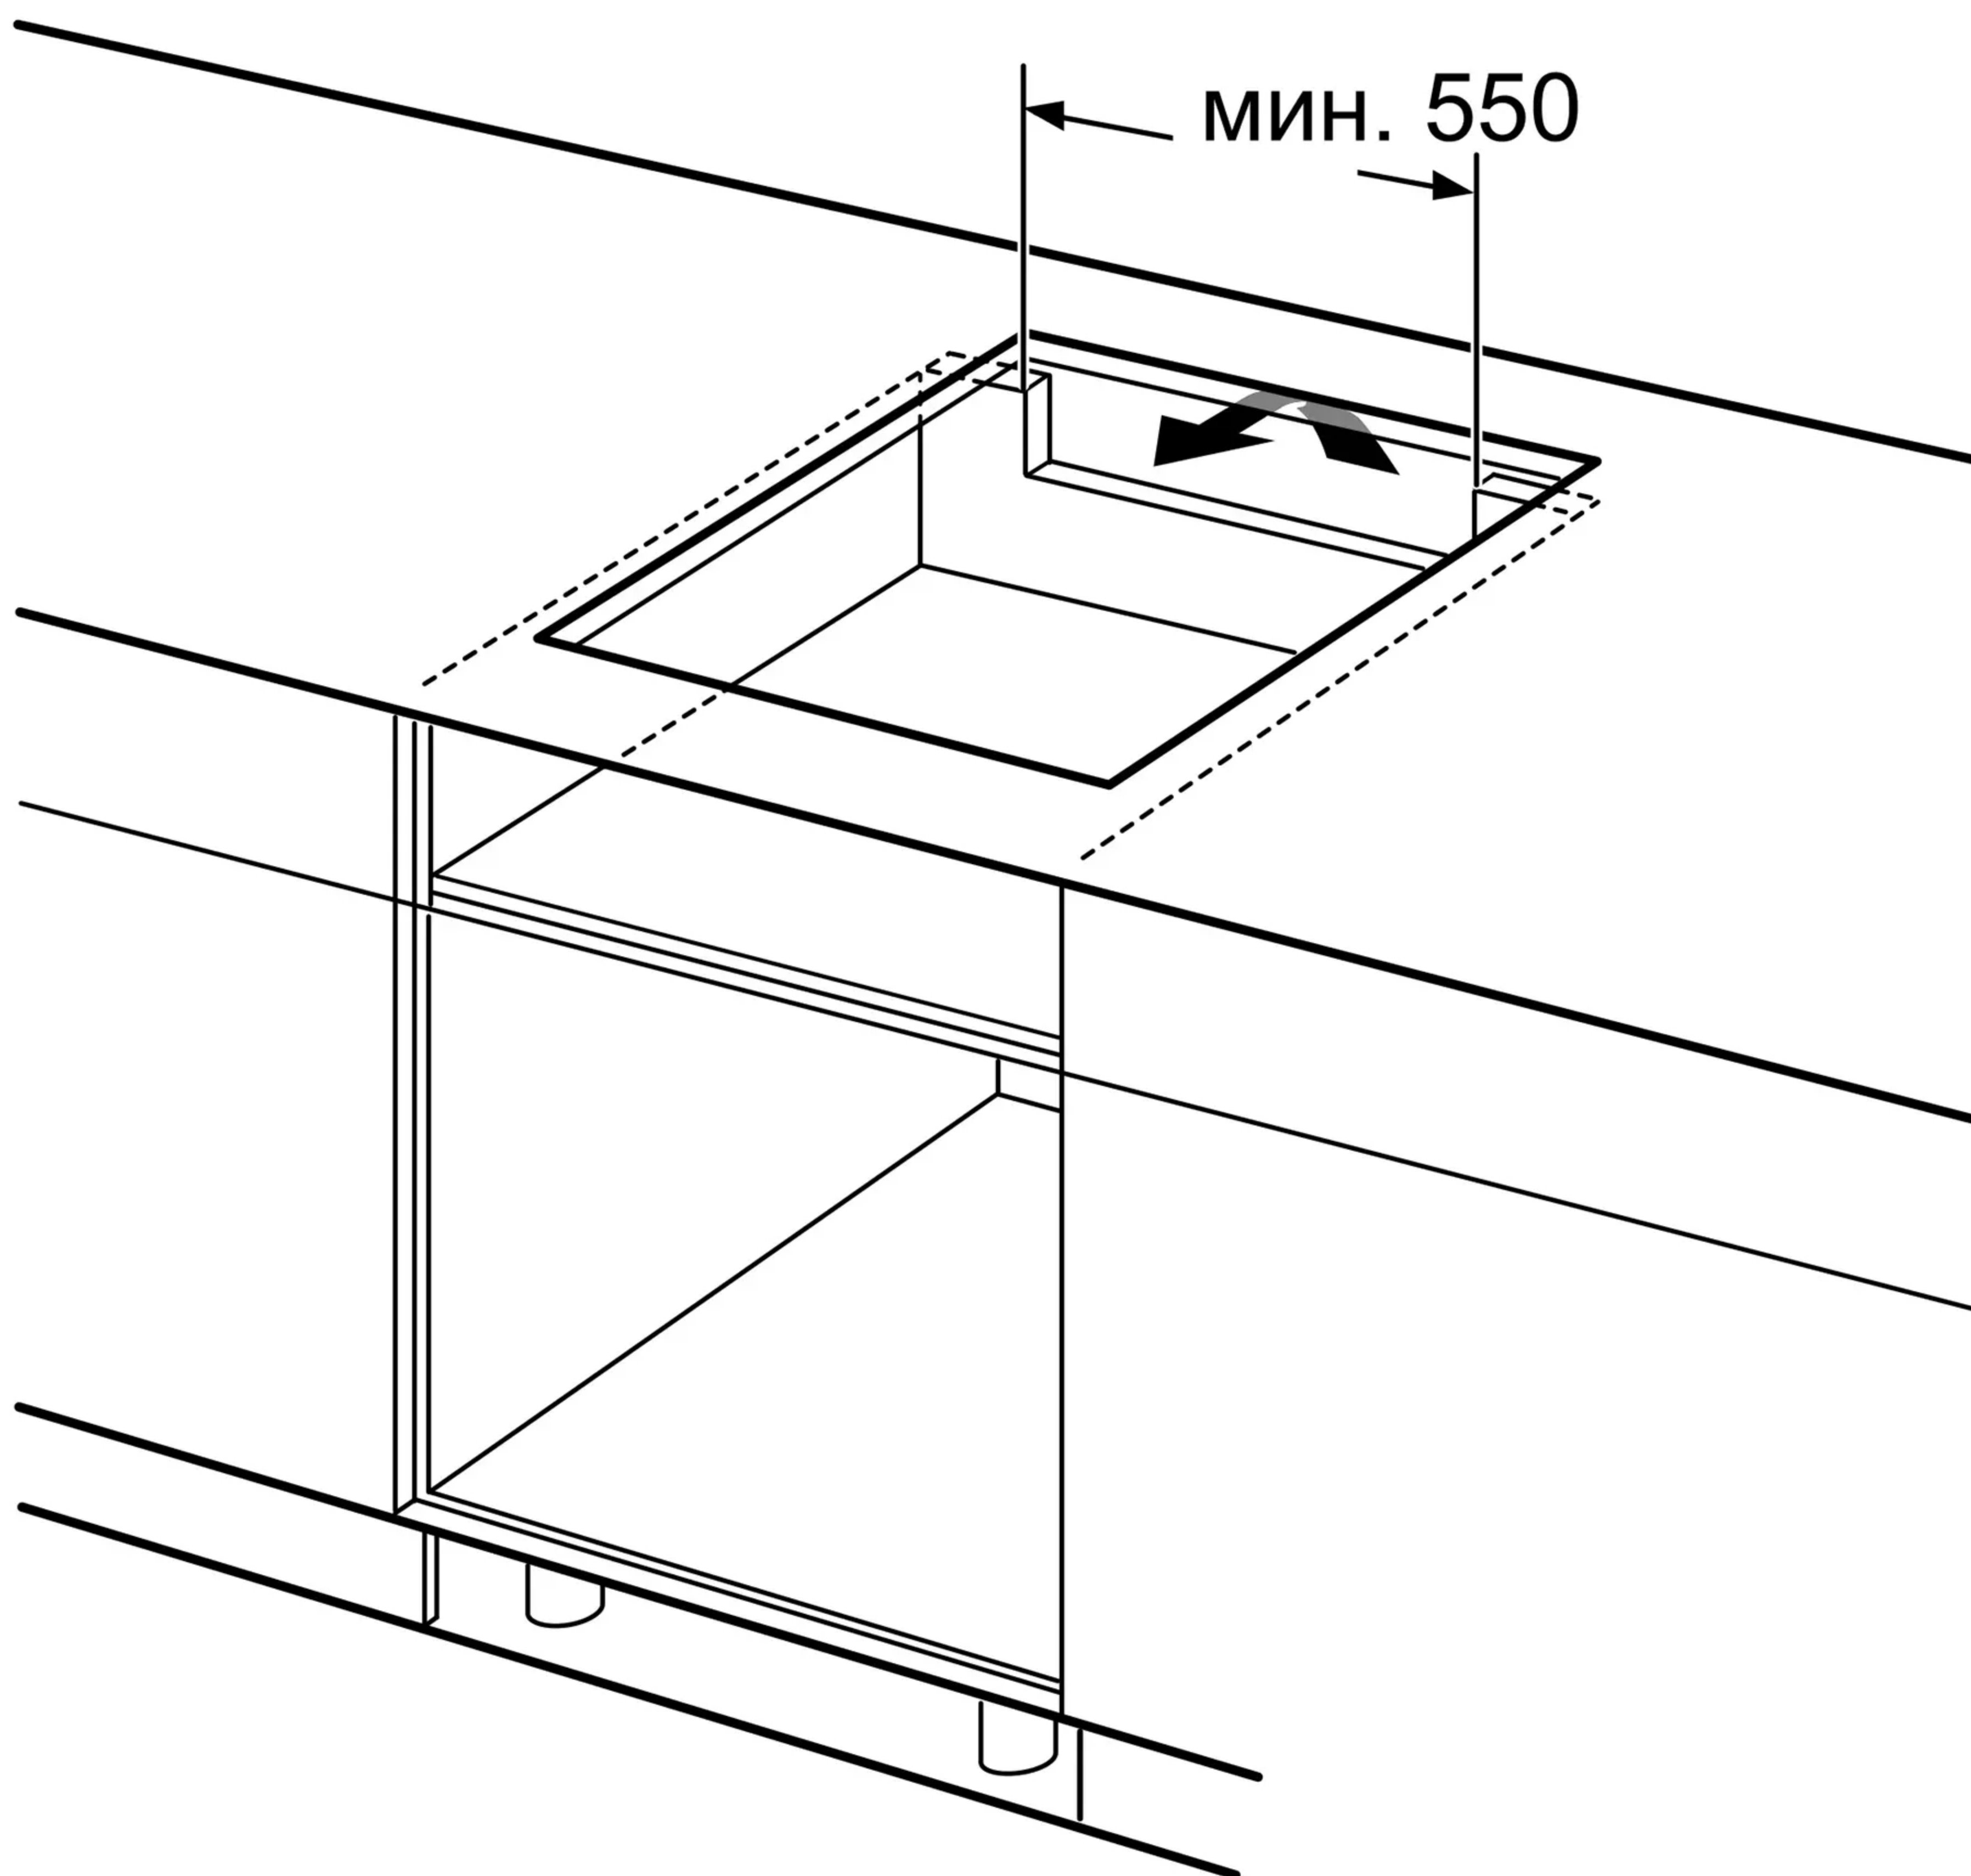

Размеры в мм